




LTS - LASER TO SCREEN

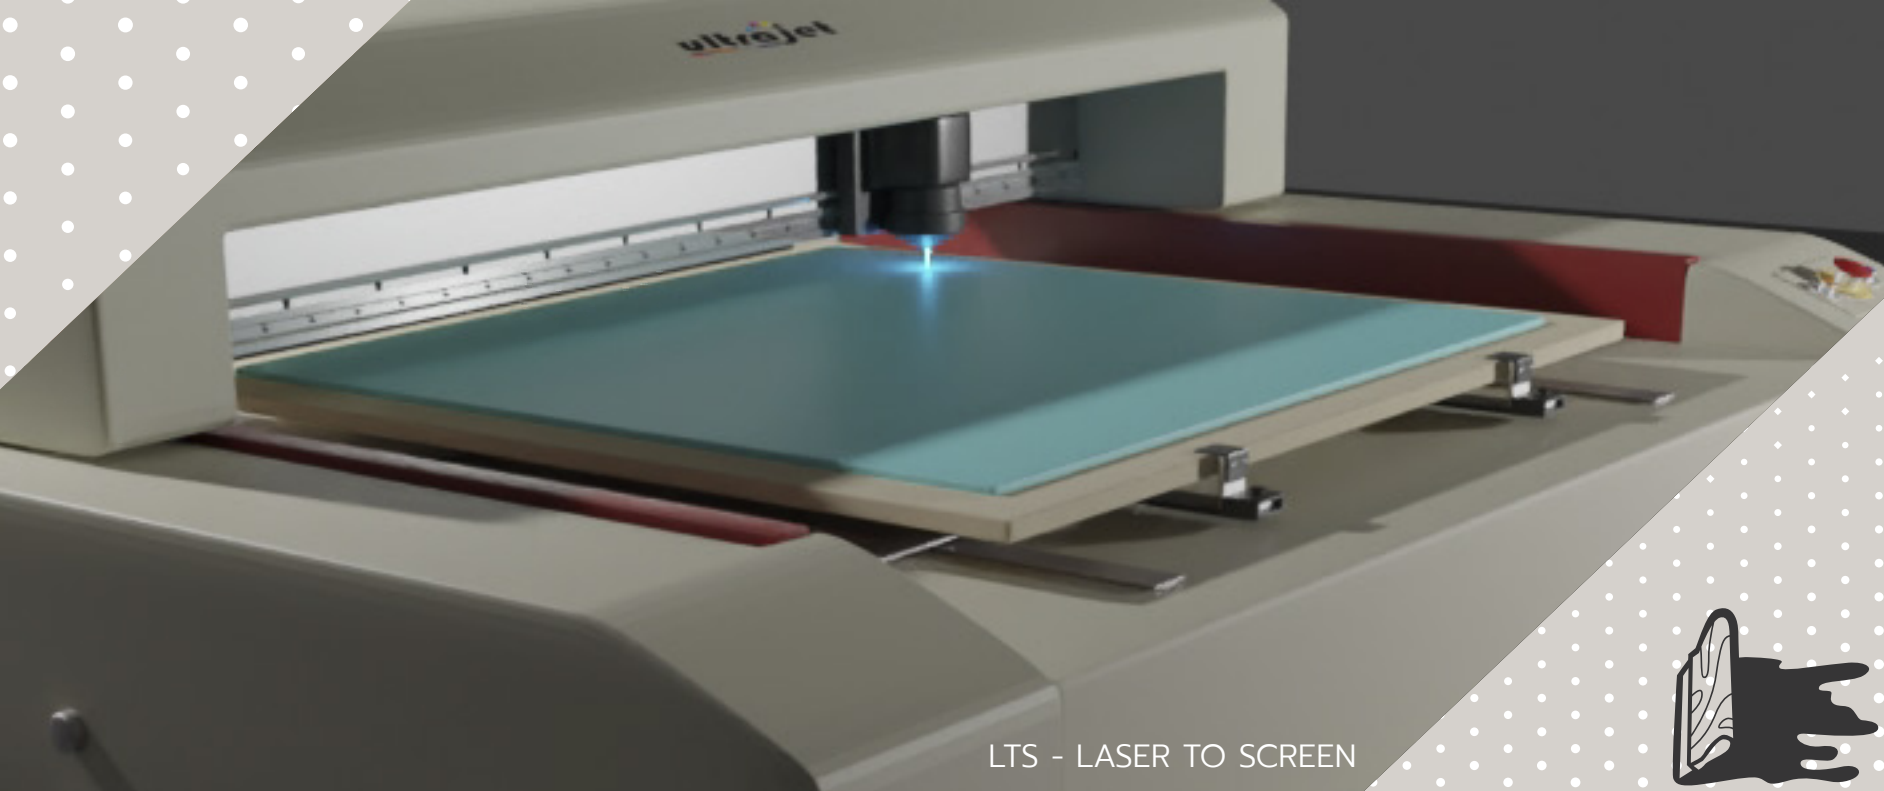

## รายละเอียดของ เครื่อง Blu-Ray LTS เบื้องต้น

### วิธีพิมพ์

ยิงแสงเลเซอร์บนทาวอ์ดที่ต้องการ  
และยกเว้นลาย

### รองรับ

สามารถพิมพ์หลายบล็อกสกรีนใน  
คราวเดียว


### แหล่งแสง

หลอดไดโอดเลเซอร์

แบบ LED ที่ 405 นาโนเมตร

### เลนส์

เปล่งแสงทั้งหมด 64 จุด



### ไฟล์ที่ใช้งาน

.TIFF

### การเชื่อมต่อ


USB 2.0  
data card

### การใช้ไฟฟ้า

240V AC +/-10%

### หน้าจอควบคุม

คอมพิวเตอร์  
และ  
ระบบปฏิบัติการ  
Windows 10  
หน้าจอสัมผัส



### การควบคุมแกน X

ควบคุมย้อนกลับด้วย  
Servo Motor และ  
Optical Encoder

### การควบคุมแกน Y

ควบคุมย้อนกลับด้วย  
Servo Motor Optical  
Encoder และ Linear  
Magnetic Motor

### ระบบหล่อเย็น

Electronic cooling  
system

### RIP Software

A-Text UltraPrint RIP  
GUI with process  
color support

### ระบบอิเล็กทรอนิกส์

Multilayer mother-  
board, LED data  
and USB board, UV  
power board (DAC),  
LED amplifier

### บล็อกสกรีน ที่ใช้งาน

รางอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่ใช้งานบล็อก  
ได้หลายวัสดุ และหลายขนาด



สามารถปรับ  
หัวพิมพ์และโฟกัส

ความแม่นยำ  
0.01 มม.



### พื้นที่ปฏิบัติงาน มาตรฐานทางไฟฟ้า

20 ถึง 25°C และ  
45% – 55% humidity  
CE standard

### โครงสร้าง

ออกแบบเพื่อความ  
ทนทาน และถูกผลิตด้วย  
เครื่องจักรที่แม่นยำ

**MODEL  
B0907LD**

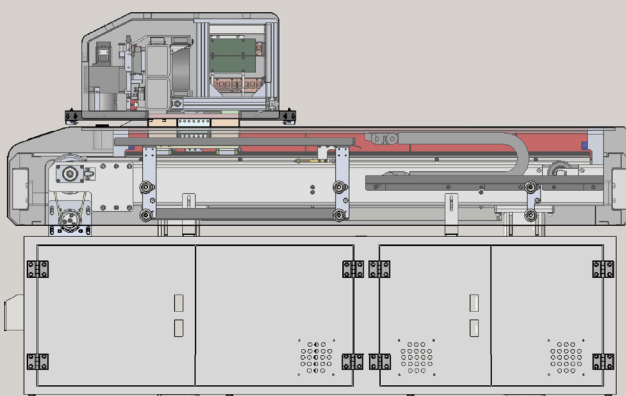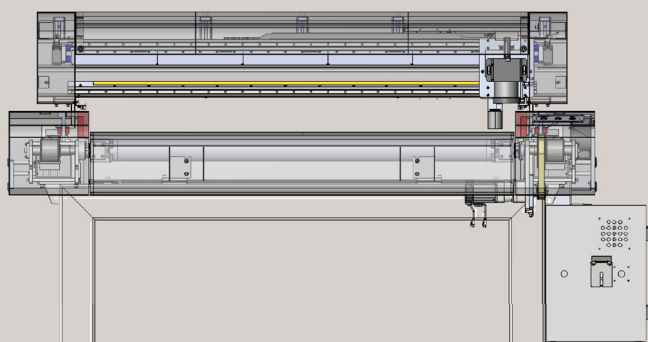

ขนาดลาย  
(มม.)

900×700  
(mm)

ขนาด  
บล็อกสกรีน  
(มม.)

1300×950  
(mm)